

# Detector Facial

## -Tiempo y asistencia-

### Guía Rápida

#### “Método de entrada”

**ESC** : Salir o cancelar la configuración actual.

**MENÚ** : Ingresa a menú principal.

**OK** : Confirmar la configuración actual

**#**: Tecla de cambio del método de entrada, (minúsculas / mayúsculas y símbolos)

**▲** : Mover el cursor hacia arriba

**▼** : Mover el cursor hacia abajo

**0 ... 9**: Introduce números o letras.

**P.D** .: Puede modificar el método de escritura pulsando la tecla numeral “#”.

#### 1. Alta de departamento.

Pulse la tecla de menú para acceder al mismo. Elija " Dept. " icono y pulse la tecla OK u oprima el número “1” del teclado numérico. Seleccione y pulsa OK.

Dentro de “Dept.”, utilice el teclado numérico para nombrar el departamento que desee.

#### 2. Alta de

Pulse  
acceder al

opción "

opción "

registrar " Rostro / huella / clave o tarjeta " > Ingrese el ID (recuerde que deberá ser el mismo que coloque en el software, como “Legajo/código”) de entrada y el nombre.

Registre la huella / rostro / clave o tarjeta del personal.




usuario.

MENÚ para  
mismo.  
Seleccione la  
Usuario" >  
Seleccione la  
Enroll" > Elija

PD: teclee OK y registrar siguiente huella o pulse la tecla Esc para finalizar el registro.



NOTA: Registro facial: El dispositivo detecta automáticamente las condiciones de iluminación. Póngase de pie delante del equipo y presione " OK ", mueva se en profundidad según las indicaciones de voz para registrar el rostro.

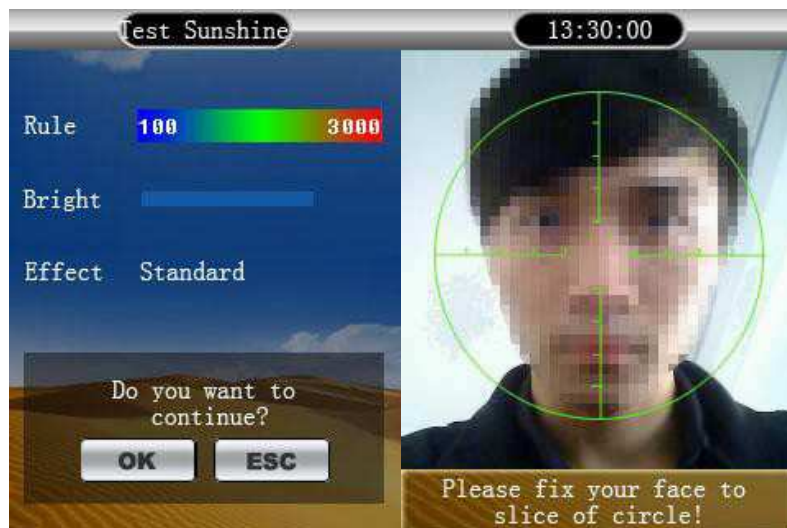

### 3. Configuración de Administrador.

Pulse MENÚ para acceder al mismo. Seleccione la opción " Usuario" > " Modificar"  
Seleccione el nombre del legajo > Elija "privilegio" (use teclas de cursor ▲/▼ para configurar el mismo).



NOTA: SOLO EL ADMINISTRADOR TENDRA PRIVILEGIO PARA ACCEDER AL MENU

#### 4. Descarga de legajos por Pendrive.

Para trasladar los usuarios de un reloj a otro, puede realizarlo mediante un pendrive.  
Seleccione la opción " Usuario" > Conecte el pendrive en el dispositivo y seleccionar la opción "Descargar".



### 5. Carga de legajos por Pendrive.

Seleccione la opción " Usuario" > Conectar el pendrive en el dispositivo. Elegir la opción "Subir".



### 6. Descarga de logs (Reportes).

Pulse MENÚ para acceder al mismo. Conecte el pendrive en el equipo Seleccione la opción > "Report" Elija Descargar "Log".

